

راهنمای نصب و بهره برداری

الزامات کلی



شرایط آب و هوایی

پیش و پس از نصب شرایط آب و هوایی در داخل خانه می بایست بصورت زیر باشند:

– حرارت هوا در داخل خانه $+81^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد؛


– حرارت سطح کف $+01^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد؛

– میزان رطوبت نسبی هوا ۰۴ تا ۰۷ درصد.



سازگار شدن با آب و هوا


کف لمینت ها را به مدت ۸۴ ساعت قبل از نصب و بدون باز کردن بسته بندی در اتاقی که در آن می گذارند قرار دهید.




آماده سازی سطح کف برای نصب لمینت

کلیه سطوح باید با الزامات فنی عمومی مطابقت داشته باشند و با توجه به نرماتیف های فعلی برای نصب مناسب باشند. در آماده سازی سطح کف برای نصب لمینت توجه ویژه ای به رعایت موارد زیر می شود:

- خشک بودن کف، میزان رطوبت (میزان رطوبت بر اساس وزن نشان داد) جهت تخته پوشش - ۴٪، برای کف سمنت و ماسه - ۵٪ و برای کف چوبی - حداکثر ۷٪ می باشد؛




- صاف بودن کف (حداکثر میزان افت در یک متر مربع ۳ میلی متر می باشد)؛



- میزان سختی و تحمل بار؛

- تمیز بودن سطح کف.



در صورت رعایت نکات فوق الذکر می توان غیر از کفهای بدون درز کفپوش های پی وی سی، پوششها از مشمع، لاستیک و چوب نیز به عنوان یک سطح نصب باشند.

کف پوشیده شده با کفپوش پارچه ای جهت نصب کفپوش نامناسب می باشند.

محدودیت هایی در خصوص نصب کفپوش بر روس سطوح دارای سیستم گرمایشی الکتریکی وجود دارد.


نصب بر روی کف دارای سیستم گرمایشی آبی

کفپوش های تولیدی می توانند بر روی کف های دارای سیستم گرمایشی آبی نصب گردند. در این خصوص راهنمایی تولید کننده در خصوص نصب بر روی سیستم گرمایشی آبی را دنبال کنید.

نصب بر روی کف دارای سیستم گرمایشی الکتریکی

تنها در صورتی می توان کفپوش های تولیدی را بر روی کف دارای سیستم گرمایشی الکتریکی نصب نمود، که المنت های حرارتی موجود در این سیستم بر روی کف سیمانی یا بتونی نصب شده

باشند و به شکل یک بخاری برقی غشائی روی آن قرار نگیرند.




در صورتی می توان از کفپوش های تولیدی در پوشش کف های دارای سیستم گرمایشی با قابلیت کنترل میزان حرارت استفاده نمود، که درجه حرارت آن هیچگاه بر روی درجه حرارت بالای ۸۲ درجه سانتیگراد تنظیم نگردد. سیستم های گرمایشی الکتریکی کف بطور استاندارد دمای کف را کمی بیش از ۸۲ درجه سانتیگراد گرم می کنند به همین دلیل برای نصب کفپوش های تولیدی ما نامناسب می باشند.


نصب کفپوش های لمینت

قوانین پایه نصب کفپوش های لمینت


۱. پیش از شروع نصب کف محل را برای رفع نقایص موجود بدقت بررسی کنید. نصب کفپوش بر روی کف دارای نقص و آسیب دیده ممنوع می باشد.



۲. وسایل مورد نیاز جهت نصب کفپوش عبارتند از: متر، مداد، اره، بست جهت تنظیم فاصله کفپوش از دیوار، ورق پلی اتیلن با ضخامت ۰/۲ میلی متر، عایق صوتی دارای حداکثر ضخامت ۳ میلیمتر و در برخی موارد چسب.

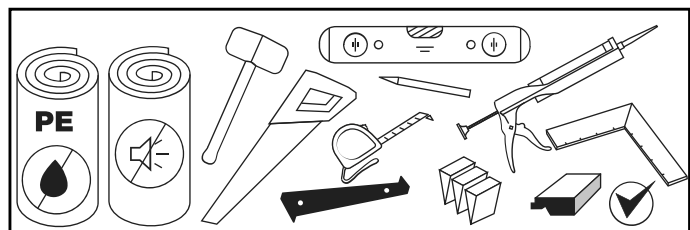


۳. روی سطح کف مورد نظر پیش از نصب کفپوش می بایست بوسیله ورق پلی اتیلن ضد آب پوشیده شود. در این صورت ورقه پلی اتیلن حداکثر ضخامتی را، که تحت پوشش قرار می دهد ۰۰۲ میلیمتر می باشد. همچنین پوشش کف بوسیله عایق صوتی پیش از نصب کفپوش توصیه می گردد. عایق صوتی با ورق پلی اتیلن ضد آب وصل می کند یعنی بدون همپوشانی قرار می گیرد.

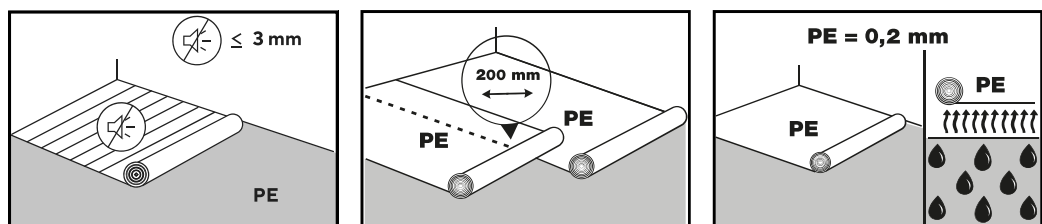


۴. قطعات کفپوش همیشه بصورت شناور نصب می گردند.


5. در طول فرایند نصب قطعات کفپوش جهت اتصال و نصب این قطعات به یکدیگر از وسایل جانبی (نظیر چسب، پیچ و میخ) استفاده نمی گردد.





6. حداقل قابلیت جابجایی سر قطعه کفپوش در محل شیار نصب از ردیف بغلی ۰.۲ میلی متر می باشد.



7. خالیگاه جبرانی برای تمام سطوح سخت ساختمان می بایست بین ۸ تا ۰.۱ میلی متر باشد.




8. در نصب کفپوش در کلیه محل های درامد دروازه ، معابر ، اتاقهایی با پیکربندی پیچیده و همچنین اتاقهایی دارای طول یا عرض بیش از ۰.۱ متر بهتر است از درشائنها استفاده گردد.




9. توصیه می گردد کفپوش بصورتی نصب گردد، که نوری که از پنجره به داخل محیط ساطع می گردد به موازات درزهای موجود بر روی کفپوش باشد. نصب کفپوش بدین صورت باعث می شود، که درز موجود بین قطعات کفپوش کمتر جلب توجه نمایند.

ترتیب نصب


1. را روی آنها پیدا کنید. (B) شانه و (A) لبه های تخته های کف پوش را بررسی کنید و جری



به سمت (B) نصب کفپوش ها را از گوشه سمت چپ اتاق شروع کنید. در شروع فرآیند نصب شانه دیوار گذاشته می شود. جهت تعیین و مشخص نمودن میزان فاصله مورد نیاز از دیواره ها بست ها را در محل خود قرار دهید.

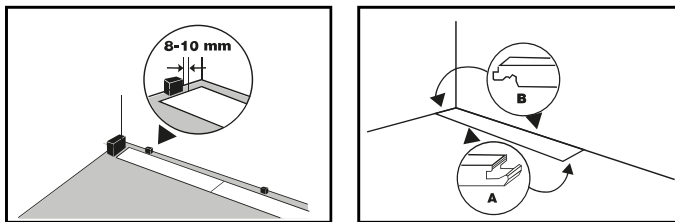


تخته های کفپوش را از عرض به این صورت به یکدیگر نصب کنید: جری و شانه را با یک کلیک در یکدیگر قفل نمائید. در ادامه تخته کف پوش را به آرامی بر روی کف قرار دهید و بدین ترتیب نصب ردیف اول نصب آغاز می گردد.







2. نصب آخرین قطعه از ردیف اول، پس از اندازه گیری و برش در محل خود صورت می پذیرد. در نصب ردیف دوم این نکته مد نظر قرار گیرد، که مقدار باقی مانده از آخرین تخته برش داده شده از ردیف اول به عنوان اولین قطعه در ردیف دوم نصب می گردد، البته در صورتیکه طول این قطعه کمتر از ۰.۰۲ میلی متر نباشد. در شروع هر ردیف از باقیمانده آخرین قطعه ردیف قبل استفاده می گردد.

توجه! حداقل طول قطعه باقی مانده از هر ردیف جهت استفاده در ردیف بعدی می بایست ۰.۰۲ میلی متر باشد. در صورت نصب کف پوش بر روی محل هایی، که دارای پخ و یا دکوراسیون خاصی می باشند (به عنوان مثال اتصال کفپوش به کاشی و یا سرامیک) باید به این نکته توجه داشت، که این اتصال بصورت یکنواخت و سازگار و با استفاده از پوشش درز صورت پذیرد



3. نصب ردیف دوم و سایر ردیف ها را با اتصال تخته های کف یک ردیف بین خود در امتداد سمت عرضی شروع کنید.

پس از سوار کردن ردیف آن را بلند کنید و آن را به زاویه ای با شانه داخل جری ردیف قبلی قرار دهید و آن را تا قفل کردن کامل در طول کل ردیف پایین بیاورید.






4. نکاتی جهت افزایش دقت در برش قطعات ردیف آخر:

- در برش قطعات آخرین ردیف، میزان فاصله ۸ تا ۰۱ قطعات کفپوش از دیوار در نظر گرفته شود؛
- حذف قطعات و بخش های اضافی قطعات بر اساس طرح و نقشه خود؛
- استفاده از قطعات کفپوش کامل در ردیف یکی مانده به آخر؛
- برش قطعات کفپوش در بخش نهایی.

نصب کفپوش در مراکز تجاری و عمومی

جهت نصب کفپوش تولیدی در مراکز تجاری و عمومی می بایست میزان متوسط سطح رطوبت این مراکز در نظر گرفته شوند. در خصوص استفاده از کفپوش تولیدی در این مراکز، بر روی شیار اتصال موجود بر روی قطعات کفپوش از چسب مخصوص استفاده می گردد. این چسب بر روی نری هر قطعه استفاده شده بطوریکه در طول فرآیند نصب چسب بر روی شیارهای اتصال موجود بر روی قطعات کفپوش قرار می گیرد. مقدار اضافه چسب، که از درز کفپوش بیرون میزند را می توان سریعاً از روی سطح کفپوش پاک نمود یا اینکه پس از مدت زمان اندک از خشک شدن آن اقدام به پاک نمودن آن نمود.



توجه! اطمینان حاصل نمائید، که پس از استفاده از چسب در شیارهای کف پوش، ما بین قطعات کفپوش شیار یا درزی باقی نماند.


چوکات های دروازه

توصیه می شود چوکات های دروازه را تا ارتفاع کل کف لمینت و بستر کوتاه کنید. سپس کف پوش باید این طوری تنظیم شود که تخته کف در زیر چوکات دروازه وارد شود. لازم بذکر است که جهت نصب کفپوش در زیر چوکات دروازه باید فاصله ۸ تا ۰۱ میلی متری بین کفپوش و دیوار و/ یا کف دیگر رعایت شود. در صورتیکه نصب کفپوش در ورودی چوکات دروازه در پایان می پذیرد لازم است، که شیار موجود بر روی سر قطعه کفپوش بریده و صاف شود تا با سازه مقابل همسطح گردد. در چنین صورتی جهت استحکام قطعه در محل مورد نظر از چسب مخصوص استفاده می شود.


در صورتیکه چوکات های دروازه را نمی توان کوتاه کرد، مانند چوکات های فلزی، درزها بین کف لمینت و دیوار و/ یا کف دیگر باید با یک توده الاستیک پر شده یا با پروفیل های مناسب نهایی پوشانده شود.

نصب کفپوش در محل عبور لوله


- اندازه گیری و علامت گذاری لوله بر روی قطعه کفپوش، با حفظ فاصله استاندارد مابین لوله و کفپوش.
- سوراخ کردن محل مورد نظر حداقل ۶۱ میلی متر بیشتر از قطر لوله.



- برش با زاویه ۵۴ درجه بخشی از سوراخ ایجاد شده بر روی قطعه کفپوش.




- نصب قطعات در محل لوله و تنظیم و چسباندن قطعه برش داده شده با قطعه اصلی.




پس از نصب توصیه ها


- قرار دادن پد محافظ در زیر پایه مبلمان.





- بلند کردن مبلمان سنگین در حین جابجایی (نکشیدن مبلمان سنگین بر روی زمین).




— استفاده از غلطک های نوع نرم در پایه های صندلی و کانپه.



— تمیز کردن کفپوش نصب شده تنها با پارچه کمی مرطوب.




— تمیز کردن فوری مایعات ریخته شده بر روی کف پوش.




— عدم استفاده از وسایل زیر و سایر وسایلی، که به سطح کفپوش آسیب می رسانند جهت تمیز کردن سطح کفپوش.

— عدم استفاده از انواع براق کننده ها، واکس و لاک بر روی کفپوش.




— استفاده از جارو برقی خشک جهت تمیز کردن سطح کفپوش.



— عدم استفاده از جارو برقی مرطوب و بخار شوی



– استفاده از پا دری در محل ورودی جهت کاهش آلودگی کفپوش.



– استفاده از مواد تمیز کننده بر پایه الکل و یا سرکه. همچنین میتوان از بنزین و مواد پاک کننده لاک و لکه معمولی جهت تمیز کردن کفپوش استفاده نمود.

– عدم استفاده مواد مورد استفاده در شستشو. این مواد شامل مایع ظرفشویی، صابون مایع و غیره می گردند.



– در صورتیکه با رعایت نکات بالا باز هم برخی از نقاط موجود بر روی کفپوش دچار آسیب دیدگی گردیدند، این نقاط را می توان بوسیله خمیر تولید شده جهت این منظور ترمیم نمود. در صورت آسیب دیدگی کامل یک قطعه کفپوش، کل قطعه آسیب دیده می بایست بوسیله متخصص تعویض گردد. در صورت لزوم می توانید با فروشنده این محصول تماس حاصل فرمائید.

ضمانت نامه

1. نصب شده با رعایت کلیه الزامات مقرر UNOMATSACK ۱. این ضمانت نامه در مورد پارکت لمینت شده در راهنمای مذکور در نظر گرفته شده است.
2. ۲. چروک های جزئی بدون ترکها و تراشه ها روی سطح که در نتیجه ریزش اقلام خانگی تشکیل شده است موارد تضمینی نیستند. خرابی هایی ناشی از اشیاء لبه تیز نیز از ضمانت خارج می شوند.
3. ۳. ضمانت نامه در مورد فقط خرابی های ظاهری مثل آلودگی ناشی از ساییش مبلمان یا چروک ها شامل نمی شود.
4. ۴. ضمانت نامه به دلیل استفاده نادرست از پارکت لمینت یا سوانج و در شرایط ارشد نیرو و سایر شرایطی که معمولی برای اماکن مسکونی نیستند ، خسارت را پوشش نمی دهد.
5. ۵. ضمانت نامه قابل انتقال به غیر نمی باشد و تنها شامل فرد خریدار می گردد.
6. ۶. هزینه های گذاشتن و پیاده کردن پارکت لمینت خرابی از ضمانت نامه خارج می شود.
7. ۷. تولید کننده این حق را برای خود دارد که قبل از تصمیم گیری در مورد تشخیص پرونده گارانتی ، با نمایندگان خود یا نمایندگان توزیع کننده از واحدی که در آن پارکت لمینت گذاشته شده ، بازدید کند و رعایت الزامات نصب و بهره برداری از لمینت را بررسی کند.

* ضمانت نامه ساییش سطح لمینت را شامل می شود.