

Evo Gloss

High Gloss Panel

РАЗЛИКАТА Е В ДЕТАЙЛИТЕ

DETAILS THAT MAKE A DIFFERENCE

Модерните декори на Evogloss ще ви вдъхновят с уникалните си цветови опции, впечатляващ стил и матови и гланцови покрития.

Evogloss trend decors will inspire you with their unique color options, impressive style and matte and glossy surfaces.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА EVOGLOSS EVOGLOSS TECHNICAL FEATURES


Плочите EVOGLOSS се произвеждат като върху висококачествени плоскости МДФ се нанасят PVC и/или PET фолия. Предлагат се в над 60 цветови опции с матови или гланцови покрития. Многообразието на плочите Evogloss ви позволява да създавате уникални, модерни и естетически издържани жилищни пространства.

The EVOGLOSS panels are manufactured by applying PVC and/or PET foil onto high-quality MDF surfaces. They are available in over 60 color options with matte or glossy finishes. The variety of Evogloss panels allows you to create unique, modern and aesthetically pleasing living spaces.

Лицевата страна на плочите Evogloss е покрита с PVC или PET фолио, докато задната страна е покрита с бяла импрегнирана хартия.

The front side of the Evogloss panels is covered with PVC or PET foil, while the back side is covered with white impregnated paper.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЛОЧИТЕ PANEL FEATURES

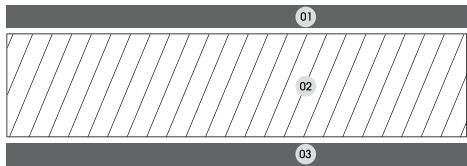

PET – PVC ПОКРИТИЕ	01	PET - PVC COATING
Висококачествено, устойчиво на надраскване и избледняване декоративно покритие		High-grade, scratch- and fade-resistant decorative coating
МДФ	02	MDF
Високоустойчива на натиск плоскост с емисионен клас E1		Strong board with high pressure resistance that fits for E1 norms
ИМПРЕГНИРАНА ХАРТИЯ	03	IMPREGNATED PAPER
Импрегнирана декоративна хартия		Impregnated decorative paper

ВИД НА ПЛОЧАТА / BOARD TYPE	МДФ / MDF
ДЕБЕЛИНА НА ПЛОЧАТА* / PANEL THICKNESS*	8-18 mm
РАЗМЕРИ НА ПЛОЧАТА / PANEL SIZES	1220x2800 mm
ДЕБЕЛИНА НА ФОЛИОТО / FOLIO THICKNESS	0,2 mm - 0,25 mm - 0,3 mm - 0,4 mm
ВИД ФОЛИО / FOLIO TYPE	PVC и/или PET / PVC and/or PET

*Производството на различни размери извън стандартните изисква определени минимални количества.

*Production in different sizes within the range requires a certain order quantity.

ПРЕДИМСТВА НА ПЛОЧИТЕ / PANEL ADVANTAGES

Плочите се предлагат в гланцови и матови разновидности, съобразени с водещите тенденции в индустрията. С наситения си блясък и стил, гланцовите плочи с огледален ефект ще внесат дълбочина в интериора, докато плочите с матови покрития, ще поканят природата в дома ви. Плоскостите запазват облика си и след много години на употреба, благодарение на своите устойчивост на избледняване и лесно почистване.

Modern glossy and matte patterns leading the trends, adding deepness to your living spaces with high gloss, stylish looking and mirror-effect glossy surfaces, bringing naturalness to your living spaces with matte surfaces, preserving the first day appearance for many years due to high resistance to fading characteristics, being easy to clean as well as having no loss of brightness on the surfaces due to cleaning.

 ВИСОКОКАЧЕСТВЕН ГЛАНЦ (ПРИ ГЛАНЦОВОТО ПОКРИТИЕ) HIGH GLOSS (GLOSSY)	 ОГЛЕДАЛЕН ЕФЕКТ (ПРИ ГЛАНЦОВОТО ПОКРИТИЕ) MIRROR EFFECT (GLOSSY)	 КАДИФЕНА ТЕКСТУРА (ПРИ МАТОВОТО ПОКРИТИЕ) SOFT TOUCH (MATTE)	 УСТОЙЧИВОСТ НА ПЕТНА RESISTANT TO STAIN
 УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ RESISTANT TO SCRATCHING	 ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ EASY CLEAN	 УСТОЙЧИВОСТ НА НАПУКВАНИЯ RESISTANT TO CRACKING	 УСТОЙЧИВОСТ НА МИКРОДРАСКОТИНИ LOW MICRO SCRATCHES

УСЛОВИЯ НА УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОЧИТЕ PANEL STORAGE AND CONDITIONS OF USE

Идеалната температура за съхранение на плочите е стайната (23 °C). Те не трябва да бъдат излагани на директна слънчева светлина и топлина за дълъг период от време. Разтворители, разреждители и абразиви не бива да се използват за почистване на повърхностите. Плочите трябва да се съхраняват върху подходящи носители на тежестта им, без добавена тежест и върху равна повърхност. Не трябва да бъдат оставяни за дълги периоди в запрашена среда с високи нива на въздушна циркулация.

The ideal storage temperature is room temperature (23 °C). It should not be exposed to direct sunlight and heat for a long time. Solvents, thinners or abrasive cleaning agents should not be used while cleaning the surface. It should be stored using appropriate load carriers without extra load on the flat surface. It should not be left for long periods in dusty environments with high air flow rates.



Плочите се произвеждат на дебелини **8-18 mm** и с размери **1220x2800 mm**
8-18 mm thickness, 1220x2800 mm sized panels are produced.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ / TECHNICAL FEATURES

КОНТРОЛЕН КРИТЕРИЙ / CONTROL CRITERIA	ТЕСТОВИ МЕТОД TEST METHOD	МЕРНА ЕДИНИЦА UNIT OR FEATURE	ДИАПАЗОН НА ДЕБЕЛИНА (ОЦЕНКА) THICKNESS RANGE (RATED)	
		mm	t<15	15≤t≤20
ДЕБЕЛИНА, СПРЯМО НОМИНАЛНИТЕ СТОЙНОСТИ ОТКЛОНЕНИЕ ОТ НОМИНАЛНАТА ДЕБЕЛИНА t НА ПЛОЧАТА, THICKNESS COMPARED TO RATED VALUES THICKNESS T WITHIN THE BOARD	TS EN 14323 EN 14323	mm	$+0,5/-0,3$ $t_{\text{макс}} - t_{\text{мин}} \leq 0,6$ $+0,5/-0,3$ $t_{\text{макс}} - t_{\text{мин}} \leq 0,6$	
ДЪЛЖИНА И ШИРИНА / LENGTH AND WIDTH	TS EN 14323 EN 14323	mm	± 5	
РАВНИННОСТ / FLATNESS	TS EN 14323 EN 14323	mm/m	-	≤2
ПЛЪТНОСТ / DENSITY	EN 323	%	±7	
ДЕФЕКТИ НА ПОВЪРХНИНАТА / SURFACE DEFFECTS	TS EN 14323 EN 14323	m²	4 pcs. in 1 m²= 0-2,5 mm 3 pcs. in 1 m²= 2,5 - 6mm 2 pcs. in 1 m²= 6-10 mm 1 pcs. in 1 m²= 10-15 mm	
УСТОЙЧИВОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА НА МИКРОНАДРАСКВАНЕ SURFACE RESISTANCE TO MICRO-SCRATCH	TSE CEN/TS 16611 Метод А CEN/TS 16611 Method A	% промяна % change	≤ 10	
УСТОЙЧИВОСТ НА НАДРАСКВАНЕ / RESISTANCE TO SCRATCHING	TS EN 15186 Метод В EN 15186 Method B	N	≥ 0,5	
УСТОЙЧИВОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА НА СУХА ТОПЛИНА (70° C) SURFACE RESISTANCE TO DRY TEMPERATURE (70° C)	TS EN 12722 EN 12722	Степен Rating	5	
УСТОЙЧИВОСТ НА СВЕТИЛНА ВЪРХУ ПОВЪРХНИНАТА (КСЕНОНОВА ДЪГОВА ЛАМПА) LIGHT FASTNESS (XENON ARC LAMP)	TS EN 15187 EN 15187	Скала Scale	Сива Скала ≥ 4/5 Grey scale ≥4/5 Синя Вълна > 6 Blue wool scale >6	
ОГЛЕДАЛЕН ЕФЕКТ / MIRROR EFFECT	TSE K 479	Наблюдение Observation	min. 6	
БЛЯСЪК (60°)	TS EN 13722 EN 13722	Стойност на блясъка Gloss Unit (GU)	70	
РАЗЛИКА В ЦВЕТА (СПРЯМО РЕФЕРЕНТНА МОСТРА) COLOR DIFFERENCE (BY REFERENCE SAMPLE)	TS EN 13721 EN 13721	ΔE (L, a, b)	<1	
УСТОЙЧИВОСТ НА СТУДЕНИ ТЕЧНОСТИ RESISTANCE TO COLD LIQUIDS	TS EN 12720+A1 EN 12720+A1	Клас Class	min. 3 (16 h)	
УСТОЙЧИВОСТ НА ПОВЪРХНОСТТА НА ГОРЕЩИ ТЕЧНОСТИ (70° C) SURFACE RESISTANCE TO WET HEAT (70 °C)	TS EN 12721 EN 12721	Степен Rating	Pet	5
		Pvc&Pvc+Pet	4	
СВОБОДЕН ФОРМАЛДЕХИД / FORMALDEHYDE RELEASE	TS EN ISO 12460-3 EN ISO 12460-3	mg/m³h mg/m³ air	E0 < 1,75 E1 ≤ 3,5 E2 ; 3,5 < освобождаване ≤ 8 E0 < 1,75, E1 ≤ 3,5 E2 ; 3,5 < release ≤ 8	

Изготвено спрямо стандарта TSEK 517. Някои критерии и допустими отклонения, необходими за сравнение, са специфични за Kastamonu Entegre и правото да ги оценяват и променят е запазено за лицата, упълномощени от Kastamonu Entegre.


It is prepared with reference to TSEK 517 Standard. Some criteria and tolerances required for competence are specific to Kastamonu Entegre, and the right to evaluate and change is reserved to those authorized by Kastamonu Entegre.

Evogloss са плочи с PET или PVC повърхностно покритие, чиято оценка за устойчивост на ултравиолетови лъчи по Сива Скала е 4/5 или по-висока, в съответствие с изискванията на стандарт EN 15187 “Мебели - оценяване на влиянието на светлината върху повърхнината” и отговарят на определените от международната организация REACH изисквания.

Evogloss PET and PVC are surface materials with a UV resistance rating of Gray Scale 4/5 or higher according to the standards of EN 15187 Furniture - Light Exposure Effect Evaluation standards, determined by the international REACH organization.

ДЕКОРИ EVOGLOSS

EVOGLOSS DECORS



P001 SOFT TOUCH LACQUER WHITE




P100 WHITE




P116 LIGHT GREY




P013 SOFT TOUCH LIGHT GREY




P002 SOFT TOUCH CREAM




P101 BIANCO



P102 CREAM



P003 SOFT TOUCH DARK GRAY



P005 SOFT TOUCH NEW GRAY




P008 SOFT TOUCH MINK



P103 MINK



P004 SOFT TOUCH STORM GRAY




P007 SOFT TOUCH MOCCA



P110 ANTHRACITE



P006 SOFT TOUCH BLACK



P104 BLACK



P010 SOFT TOUCH MINT



P011 SOFT TOUCH OCEAN BLUE



P012 SOFT TOUCH BLUE



P112 YELLOW



P114 TURQUOISE



P115 MIDNIGHT BLUE



P113 ORANGE



P107 MERLO



P106 RED



P105 DAMSON



P308 WHITE OAK



P313 SONOMO OAK



P310 IMPERIAL WALNUT



P309 MILANO WALNUT



P315 BAMBOO



P304 EUROPE TEAK



P307 OREGON WALNUT



P300 EBONY



P306 METALLIC ELM




P260 WHITE PEARL



P206 IVY WHITE



P218 MATRIX PEARL



P259 HIGH GLOSS METAL



P253 SOFT TOUCH LIGHT OXIDIZED GREY



P254 SOFT TOUCH DARK OXIDIZED GREY



P262 LIGHT OXIDIZED GREY



P263 DARK OXIDIZED GREY



P246 TERRA LATTE



P256 VINTAGE CREAM



P250 EMPREDOR BEIGE



P258 VINTAGE GREEN



P251 LIGHT OXIDIZED COPPER



P217 TERRA BROWN



P257 VINTAGE BROWN




P252 DARK OXIDIZED COPPER



P255 SOFT TOUCH OXIDIZED MODERN



P264 OXIDIZED MODERN



P249 EMPREDOR BROWN




P244 TERRA STAR



P219 MATRIX ROSE



P213 INOX



P208 GALAXY WHITE



P209 GALAXY CREAM




P210 GALAXY GOLD



P230 DARK HONEY MIST



P211 GALAXY METALLIC ANTHRACITE



P231 GALAXY BLACK




P265 BRUSH BRONZE



P268 BRUSH GOLD



P267 BRONZE INOX



P266 DARK INOX

УНИДЕКОРИ
UNI DECORS

P001 SOFT TOUCH LACQUER WHITE

PVC

P002 SOFT TOUCH CREAM

PVC

P003 SOFT TOUCH DARK GRAY

PVC

P004 SOFT TOUCH STORM GRAY

PVC

P005 SOFT TOUCH NEW GRAY

PVC

P006 SOFT TOUCH BLACK

PVC

P007 SOFT TOUCH MOCCA

PVC

P008 SOFT TOUCH MINK

PVC

P010 SOFT TOUCH MINT

PVC

P011 SOFT TOUCH OCEAN BLUE

PVC

P012 SOFT TOUCH BLUE

PVC

P013 SOFT TOUCH LIGHT GREY

PET

P100 WHITE

PET

P101 BIANCO

PET

P102 CREAM

PET

P103 MINK

PET

P104 BLACK

PET

P105 DAMSON

PET

P106 RED

PET

P107 MERLO

PET

P110 ANTHRACITE

PET

P112 YELLOW

PVC

P113 ORANGE

PVC

P114 TURQUOISE

PVC

P115 MIDNIGHT BLUE

PVC

P116 LIGHT GREY

PET

ДЪРВЕСНИ ДЕКОРИ
WOOD DECORS

P300 EBONY

PVC

P304 EUROPE TEAK

PVC

P306 METALLIC ELM

PVC

P307 OREGON WALNUT

PVC

P308 WHITE OAK

PVC

P309 MILANO WALNUT

PET

P310 IMPERIAL WALNUT

PET

P313 SONOMO OAK

PVC

P315 BAMBOO

PVC

ФЕНТЪЗИ ДЕКОРИ
FANTASY DECORS

P206 IVY WHITE

PVC/PET

P213 INOX

PVC

P217 TERRA BROWN

PVC

P218 MATRIX PEARL

PVC/PET

P219 MATRIX ROSE

PVC/PET

P246 TERRA LATTE

PVC

P249 EMPREDOR BROWN

PVC

P250 EMPREDOR BEIGE

PVC

P251 LIGHT OXIDIZED COPPER

PET

P252 DARK OXIDIZED COPPER

PET

P253 SOFT TOUCH LIGHT OXIDIZED GREY

PET

P254 SOFT TOUCH DARK OXIDIZED GREY

PET

P255 SOFT TOUCH OXIDIZED MODERN

PET

P256 VINTAGE CREAM

PET

P257 VINTAGE BROWN

PET

P258 VINTAGE GREEN

PET

P259 HIGH GLOSS METAL

PET

P260 WHITE PEARL

PVC

P262 LIGHT OXIDIZED GREY

PET

P263 DARK OXIDIZED GREY

PET

P264 OXIDIZED MODERN

PET

ХОЛОГРАМНИ ДЕКОРИ
HOLOGRAM DECORS

P208 GALAXY WHITE

PET

P209 GALAXY CREAM

PET

P210 GALAXY GOLD

PET

P211 GALAXY METALLIC ANTHRACITE

PET

P230 DARK HONEY MIST

PVC

P231 GALAXY BLACK

PVC

P244 TERRA STAR

PVC

P265 BRUSH BRONZE

PVC

P266 DARK INOX

PVC

P267 BRONZE INOX

PVC

P268 BRUSH GOLD

PVC



TRENDS

Декори, които задават тенденциите / Trend-setting decors






Заложете на GOLD за забележителни интериорни визии и изключителни дизайни, които ще придадат уникален облик на вашите жилищни пространства.

Count on GOLD for remarkable interior visions and exceptional designs that will give a unique look to your living spaces.



Очарователният ефект на блясъка / Eye-catching shine at first glance

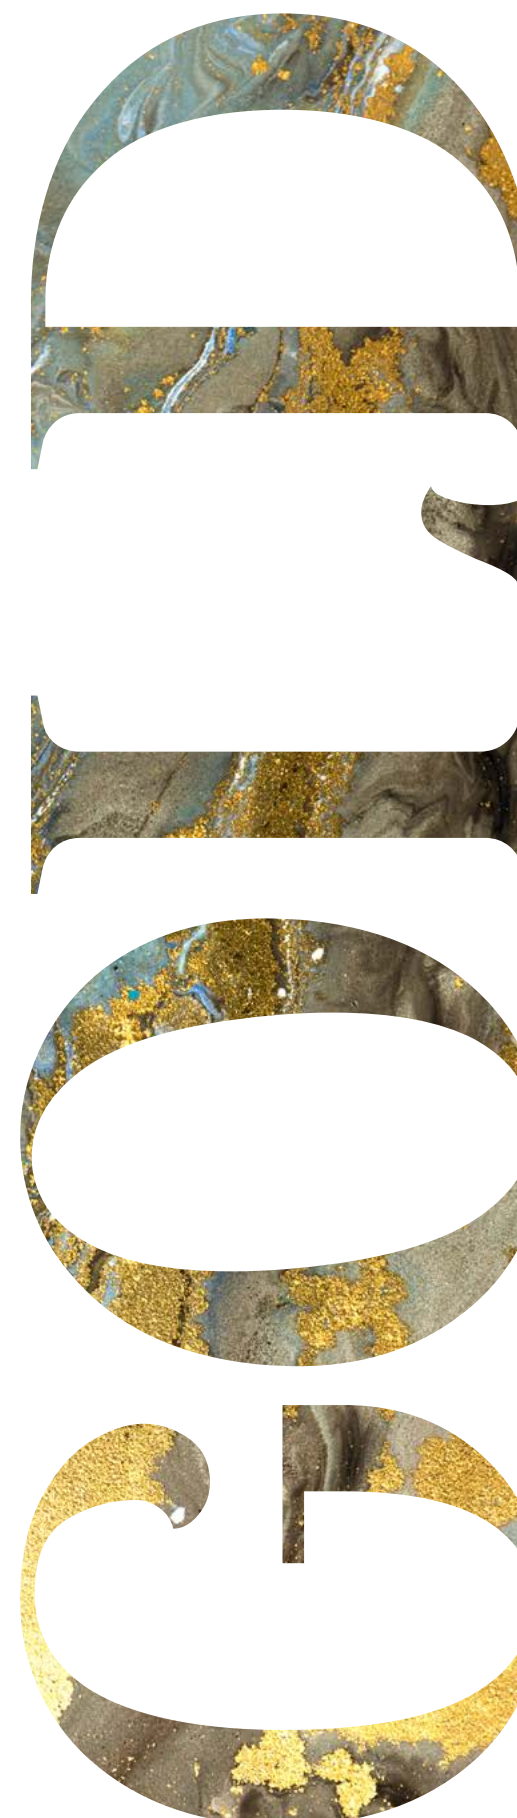

Блясък, който се отличава / Shine that makes all the difference



С уникалното си излъчване и неподражаема красота, INOX е цветът на свободата и оригиналността.

With its unique vibe and incomparable beauty, INOX is the color of freedom and originality.

Елегантност, която се съчетава чудесно във всеки интериор / Elegance that matches well with all furniture

WOOD



Дървото е строителният материал намирал най-широка употреба в историята на човечеството, благодарение на своята възобновяемост и устояваща на времето структура. С помощта на модерните дървесни декори Evogloss вие ще внесете уют и естетика в домовете си.

Wood has been the most widely used building material in the history of mankind, thanks to its renewability and enduring structure. With the help of modern wood decors like Evogloss, you can bring warmth and aesthetics to your homes.



SOFT е динамичен подход за добавяне на свежа нотка в дизайна, за да подчертаете неговата оригиналност. С плавните му цветови преливки ще внесете усещане за простор и елегантност в жилищните пространства.

SOFT is a dynamic approach to adding a fresh touch to the design, emphasizing its originality. With its smooth color transitions, you will bring a sense of spaciousness and elegance to living spaces.



Усещане за простор, което изпълва жилищните пространства / A feeling of spaciousness that infuses living spaces





P268
BRUSH GOLD

P013
SOFT TOUCH LIGHT GREY





P257
VINTAGE BROWN



P250
EMPREDOR BEIGE





P213
INOX

P103
MINK






P211
GALAXY METALLIC
ANTHRACITE

P003
SOFT TOUCH DARK GRAY



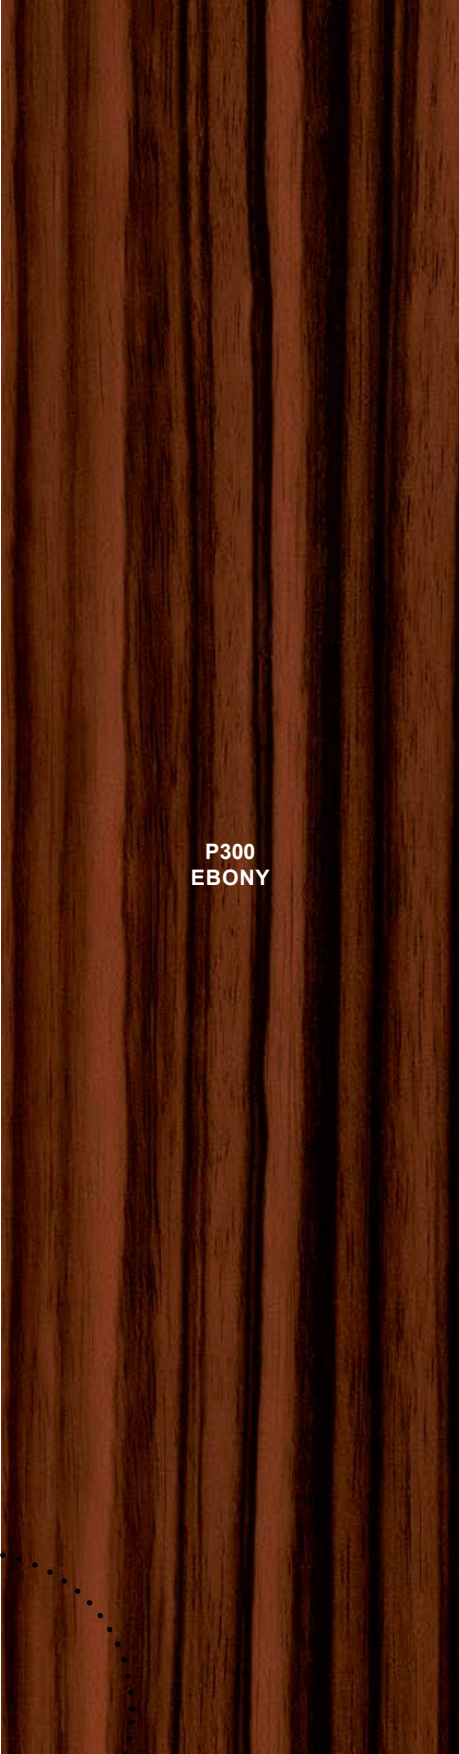

P300
EBONY




P005
SOFT TOUCH NEW GRAY





P313
SONOMO OAK

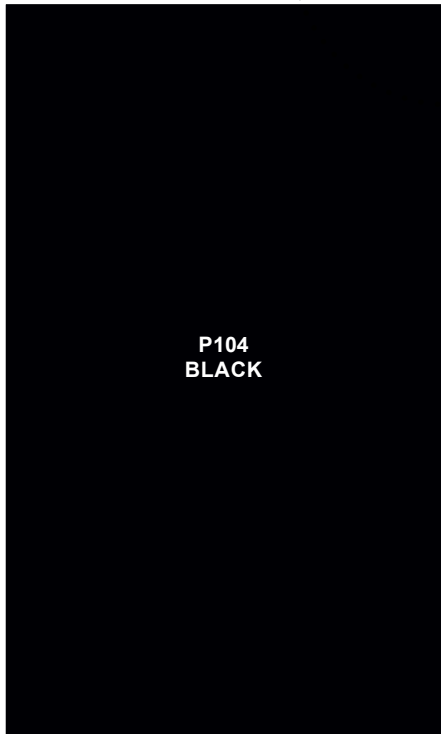

P104
BLACK





P116
LIGHT GREY



P254
SOFT TOUCH DARK OXIDIZED GREY





P008
SOFT TOUCH MINK

P100
WHITE



мост между **природата и живота**

bridging **nature and life**



✉ info@keas.bg ☎ +359 431 / 62 890

📍 ул. Шипченска епопея 24, 6151, Горно Сахране, България
24 Shipchenska epepea Str., 6151 Gorno Sahrane, Bulgaria

